CXINYI

ER14250 H/W

Bateria de 3.6V de Litio



• Especificaciones Electricas

Capacidad Nominal [1mA a 2v a 1.0 Ah] *La capacidad de descarga de la batería depende de la temperatura ambiente.*	**1.0Ah**
Tensión nominal	**3.6V**
Corriente máxima continua	**50mA**
Corriente máxima de pulso	**100mA**
Peso	**11g**
Temperatura de Operación	**-55°C ~ +85°C**

• Información Adicional

- Diametro 16.8 mm -17 mm, Altura 28.6 mm.
- Cubierta de Lexan 143 UV estable
- Conector tipo Molex P/N 22-01-3027 con receptáculo eléctrico a 2.54mm.
- Longitud del cable de 75 a 77mm.
- Esta Batería es compatibles para los medidore electricos:
- SCHNEIDER, ELECTRIC, ELSTER Y ABB

• Aplicaciones Principales


IoT
Sensores
Instrumentos
R&D
Telemática
Automotriz
Equipo
Militar
Medidores
de Servicios
Públicos
Alarmas y
Sistemas
de
Seguridad
Almacenamiento
y
Dispositivos de
Rastreo

CXINYI


ER14250 H/W

Bateria de 3.6V de Litio


Perfiles de Descarga Típicos a +23±2°C

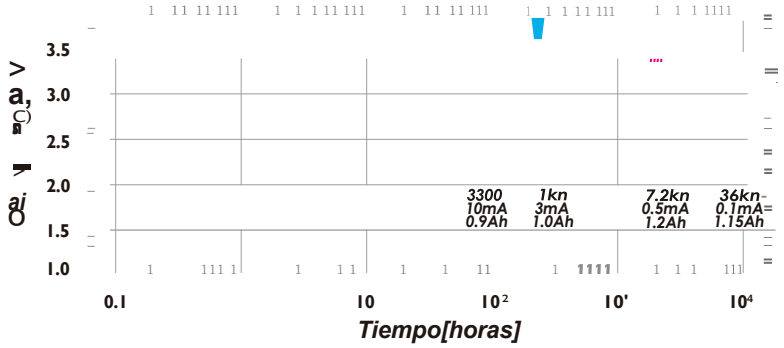

Capacidad Restaurada Versus Corriente y Temperatura[corte de 2.0V]

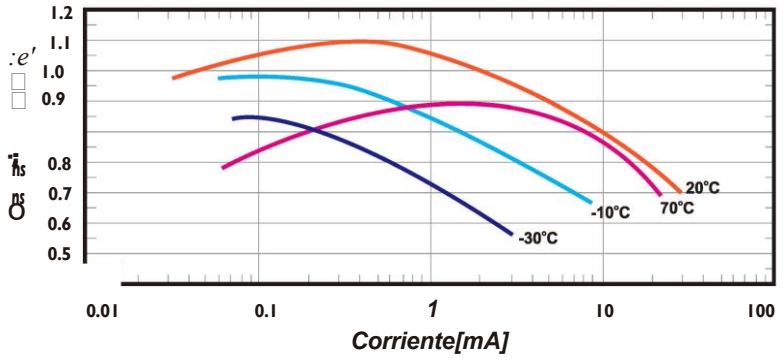

Voltaje Versus Corriente y Temperatura

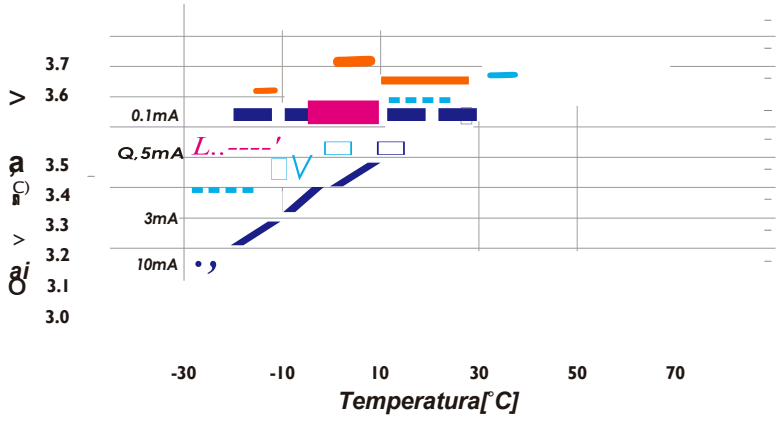



Advertencia

- *No exponer la batería a llamas y a artículos explosivos.*
- *No recargar la batería ocacionando cortos circuitos, no incinerar o calentar la batería a mas de 100"C.*
- *No utilice la batería más allá del rango de temperatura permitido.*